

DOOR PHONE SYSTEMS

Вызовная панель

VC-16



Благодарим за выбор
продукции GARDI



Инструкция по эксплуатации

Комплектация панели

VC-16

Вызовная панель – 1 шт.
 Поворотный кронштейн – 1 шт.
 Козырек – 1 шт.
 Набор болтов, шурупов и дюбелей для монтажа панели – 1 компл.
 Заглушки – 2 шт.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Назначение вызовой панели

Вызовная панель VC-16 предназначена для работы с мониторами различных производителей, таких как Gardi, Commax, Hyundai, Kosom. Устройства обеспечивают наблюдение пространства перед входной дверью, речевую связь с посетителем и дистанционное открытие замка.

Вызовная панель совместима со следующими мониторами:

GARDI: Nota, Nota-2, Slim, Slider, Grand, Lux, Magic Touch
 COMMAX: DPV-4HP, DPV-4MT, DPV-4PB, DPV-4PF
 КОСОМ: KVM-604
 HYUNDAI: HA-201, HAC-201, HAC-300, HA-300
 И прочими 4-х проводными.

Характеристики

ПЗС-матрица	1/3" (цв.) CCD
Разрешение	380 твл. (цв.)
Стандарт ТВ-сигнала	CCIR, PAL
Объектив	f=3.6мм
Угол обзора	71°(гор.), 51°(вер.)
Напряжение питания	12В (от монит.)
Мин. освещенность	1 люкс
Рабочая температура	-10...+50 °С
Коммутируемый ток	10А/ ~277В
реле замка	12А/ ~125В

Конструкция панели VC-16

VC-16



Обозначения

1. Микрофон
2. Камера
3. Ночная подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик

Маркировка проводов

Аудио - синий провод
Общий - черный провод
+12 В - красный провод
Видео - желтый провод
Нормально разомкнутые контакты реле - белый и зеленый провода

Внимание! В темное время суток или при плохом освещении камера видеопанели может самопроизвольно переходить в черно-белый режим для улучшения качества изображения.

Инсталляция

VC-16


Вызовная панель должна устанавливаться на стену рядом с дверью или на неподвижную створку двустворчатой двери (в случае отсутствия сильных вибраций створки).

Рекомендуемая высота установки вызовой панели указана на рисунке (смотрите ниже). При монтаже вызовных панелей (в случае установки без использования поворотного кронштейна) необходимо сделать в стене углубление диаметром 16мм и глубиной 5 мм. под гермопровод кабеля.

При установке не забудьте засверлить шлицы саморезов для предотвращения снятия дверного блока и установить заглушку из комплекта поставки.

Для подключения к монитору используется 4-х проводная линия. При длине линии до 30 метров рекомендуется использовать провод с поперечным сечением 0.22 мм². При длине линии от 30 до 50 метров рекомендуется использовать провод с поперечным сечением 0.4 мм² и коаксиальный кабель для видеосигнала.


Не прокладывайте линию на расстоянии ближе 0,5 м от линии электропередач во избежание ухудшения качества изображения и звука.

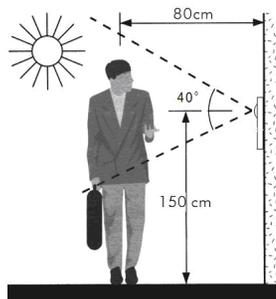

VC-16

Для монтажа панели VC-16 нужно произвести следующие действия:

- 1) Прикрутить поворотный кронштейн с помощью шурупов к стене.
- 2) Прикрутить козырек к поворотному кронштейну с помощью болтов.
- 3) Подключить коммутационный кабель и укрепить панель на стене через две прорези в верхней части козырька.
- 4) Закрутить фиксирующий болт и закрепить заглушку

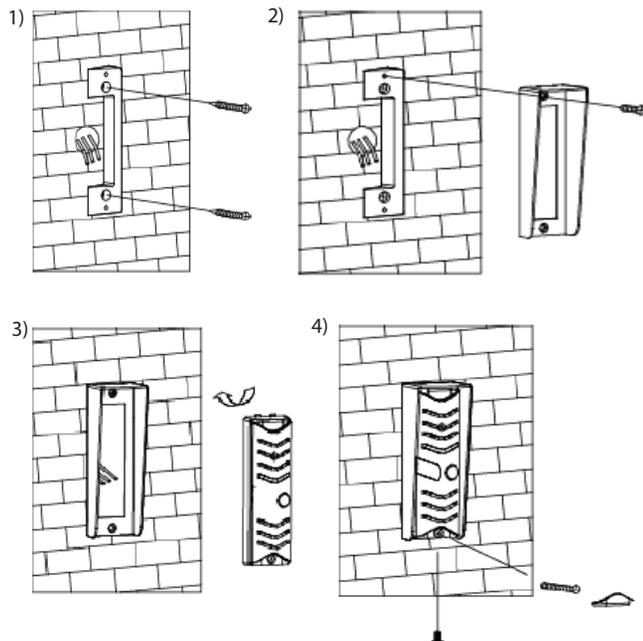

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Вызовной блок должен быть независимым от погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег).

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Гарантия не распространяется на вызовные панели, поврежденные по вине покупателя.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается панель в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт панели производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производится мягкой материей (фланелью). При этом не допустимо использование бензина, ацетона и других растворяющих веществ.

Срок службы вызовной панели зависит от ее правильной эксплуатации.

Для заметок